



Solo Plus 系列多媒体投影机

- 1.2~1.66 倍大光圈
- 静电防尘设计
- 20,000H 光源寿命

- 高亮 3LCD 显示技术
- 梯形校正功能
- 高对比度，细节原形毕露

产品参数

型号	EL-S336XS/EL-S336X	型号	EL-S386X+	型号	EL-S466X+
显示技术	3LCD	显示技术	3LCD	显示技术	3LCD
亮度	3300lm	亮度	3800lm	亮度	4600lm
分辨率	1024x768	分辨率	1024x768	分辨率	1024x768
对比度	15000:1/800:1	对比度	15000:1	对比度	15000:1
重量	4.5	重量	4.7	重量	4.7
变焦比	1.2x	变焦比	1.2x	变焦比	1.2x


型号	EL-S467X+	型号	EL-S437W+	型号	EL-S407W+
显示技术	3LCD	显示技术	3LCD	显示技术	3LCD
亮度	4600lm	亮度	4300lm	亮度	4000lm
分辨率	1024x768	分辨率	1280 x 800	分辨率	1280 x 800
对比度	15000:1	对比度	15000:1	对比度	15000:1
重量	4.7	重量	4.7	重量	4.7
变焦比	1.66x	变焦比	1.66x	变焦比	1.2x

型号	EL-S436W+	型号	EL-S437U+	型号	EL-S406U+
显示技术	3LCD	显示技术	3LCD	显示技术	3LCD
亮度	4300lm	亮度	4300lm	亮度	4000lm
分辨率	1280 x 800	分辨率	1920 x 1200	分辨率	1920 x 1200
对比度	15000:1	对比度	15000:1	对比度	15000:1
重量	4.7	重量	4.7	重量	4.7
变焦比	1.2x	变焦比	1.66x	变焦比	1.2x

型号	EL-S407U+	型号	EL-S436U+
显示技术	3LCD	显示技术	3LCD
亮度	4000lm	亮度	4300lm
分辨率	1920 x 1200	分辨率	1920 x 1200
对比度	15000:1	对比度	15000:1
重量	4.7	重量	4.7
变焦比	1.66x	变焦比	1.2x

- √注意：
- 兼容无线投屏功能，可购买无线组件（选配件）。

投射距离表

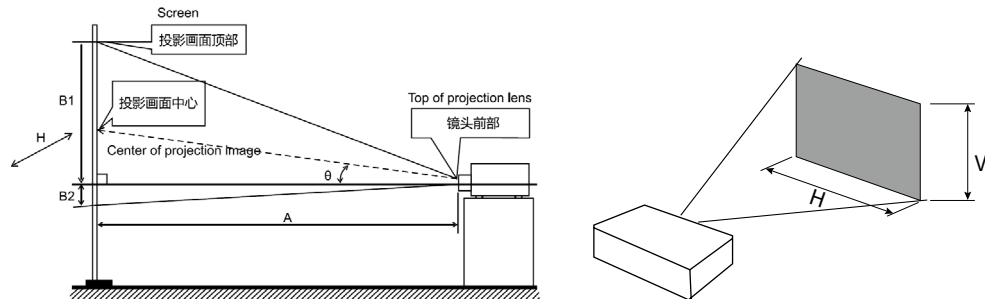

◆EL-S336X◆

4:3 宽高比					
屏幕尺寸	画面宽度 (H)	画面高度 (B1+B2)	高度位置 (B2)	最小 (最小变焦) (AW)	最大 (最小变焦) (AT)
30	0.610	0.457	0.065	0.887	1.069
40	0.813	0.610	0.087	1.190	1.433
60	1.219	0.914	0.131	1.797	2.161
70	1.422	1.067	0.152	2.100	2.525
80	1.626	1.219	0.174	2.404	2.889
90	1.829	1.372	0.196	2.707	3.253
100	2.032	1.524	0.218	3.010	3.617
120	2.438	1.829	0.261	3.615	4.345
150	3.048	2.286	0.327	4.527	5.438
200	4.064	3.048	0.435	6.044	7.258
250	5.080	3.810	0.544	7.559	9.078
300	6.096	4.572	0.653	9.077	10.899

◆EL-S467X+◆

4:3 宽高比					
屏幕尺寸	画面宽度 (H)	画面高度 (B1+B2)	高度位置 (B2)	最小 (最大变焦) (AW)	最大 (最小变焦) (AT)
30	0.610	0.457	0.065	0.812	1.347
40	0.813	0.610	0.087	1.075	1.782
60	1.219	0.914	0.131	1.630	2.702
70	1.422	1.067	0.152	1.904	3.156
80	1.626	1.219	0.174	2.178	3.610
90	1.829	1.372	0.196	2.453	4.066
100	2.032	1.524	0.218	2.728	4.523
120	2.438	1.829	0.261	3.281	5.438
150	3.048	2.286	0.327	4.114	6.820
200	4.064	3.048	0.435	5.514	9.141
250	5.080	3.810	0.544	6.929	11.486
300	6.096	4.572	0.653	8.358	13.855

◆EL-S407W+◆

16:10 宽高比					
屏幕尺寸	画面宽度 (H)	画面高度 (B1+B2)	高度位置 (B2)	最小 (最大变焦) (AW)	最大 (最小变焦) (AT)
30	0.646	0.404	0.029	0.942	1.137
40	0.862	0.538	0.038	1.265	1.524
60	1.292	0.808	0.058	1.910	2.299
70	1.508	0.942	0.067	2.232	2.686
80	1.723	1.077	0.077	2.554	3.073
90	1.939	1.212	0.087	2.877	3.461
100	2.154	1.346	0.096	3.199	3.848
120	2.585	1.615	0.115	3.844	4.623
150	3.231	2.019	0.144	4.811	5.785
200	4.308	2.692	0.192	6.423	7.721
250	5.385	3.365	0.240	8.035	9.658
300	6.462	4.039	0.288	9.647	11.595

◆EL-S386X+/EL-S466X+◆

4:3 宽高比					
屏幕尺寸	画面宽度 (H)	画面高度 (B1+B2)	高度位置 (B2)	最小 (最大变焦) (AW)	最大 (最小变焦) (AT)
30	0.610	0.457	0.065	0.888	1.071
40	0.813	0.610	0.087	1.192	1.436
60	1.219	0.914	0.131	1.800	2.167
70	1.422	1.067	0.152	2.104	2.532
80	1.626	1.219	0.174	2.408	2.898
90	1.829	1.372	0.196	2.713	3.263
100	2.032	1.524	0.218	3.017	3.629
120	2.438	1.829	0.261	3.625	4.359
150	3.048	2.286	0.327	4.537	5.456
200	4.064	3.048	0.435	6.058	7.283
250	5.080	3.810	0.544	7.579	9.110
300	6.096	4.572	0.653	9.099	10.937

◆EL-S437W+/EL-S407U+/EL-S437U+◆

16:10 宽高比					
屏幕尺寸	画面宽度 (H)	画面高度 (B1+B2)	高度位置 (B2)	最小 (最大变焦) (AW)	最大 (最小变焦) (AT)
30	0.646	0.404	0.042	0.812	1.347
40	0.862	0.538	0.056	1.075	1.782
60	1.292	0.808	0.083	1.630	2.702
70	1.508	0.942	0.097	1.904	3.156
80	1.723	1.077	0.111	2.178	3.610
90	1.939	1.212	0.125	2.453	4.066
100	2.154	1.346	0.139	2.728	4.523
120	2.585	1.615	0.167	3.281	5.438
150	3.231	2.019	0.208	4.114	6.820
200	4.308	2.692	0.278	5.520	9.150
250	5.385	3.365	0.347	6.936	11.498
300	6.462	4.039	0.417	8.367	13.869

◆EL-S436W+/EL-S406U+/EL-S436U+◆

16:10 宽高比					
屏幕尺寸	画面宽度 (H)	画面高度 (B1+B2)	高度位置 (B2)	最小 (最大变焦) (AW)	最大 (最小变焦) (AT)
30	0.646	0.404	0.042	0.872	1.053
40	0.862	0.538	0.055	1.171	1.411
60	1.292	0.808	0.083	1.769	2.129
70	1.508	0.942	0.097	2.067	2.487
80	1.723	1.077	0.111	2.365	2.845
90	1.939	1.212	0.125	2.664	3.205
100	2.154	1.346	0.139	2.962	3.563
120	2.585	1.615	0.166	3.559	4.280
150	3.231	2.019	0.208	4.455	5.356
200	4.308	2.692	0.277	5.947	7.149
250	5.385	3.365	0.347	7.440	8.943
300	6.462	4.039	0.416	8.932	10.736

毅丰显示科技（深圳）有限公司
EFUN Display Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

网址：<http://www.efun-china.com>
地址：深圳市光明新区玉塘街道田寮社区根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园厂房 2 栋 4-6 楼

图片仅供参考，产品规格如有变化，恕不另行通知。

多媒体投影机

产品尺寸



梯形校正功能

水平 & 垂直梯形校正功能，以及六角校正，枕形 / 桶形失真校正，更有多点梯形校正功能。调整操作简便，确保用户在各类不规则的投影面取得最佳的成像效果。



垂直

水平



六角

枕形

桶形

多点


漫反射成像

采用漫反射成像，光线不直射入眼，呵护家人的视力健康。



XGA/WXGA/WUXGA 多种分辨率

提供多种分辨率，包括 WUXGA, WXGA 和 XGA, 适应不同场合的投影需求。

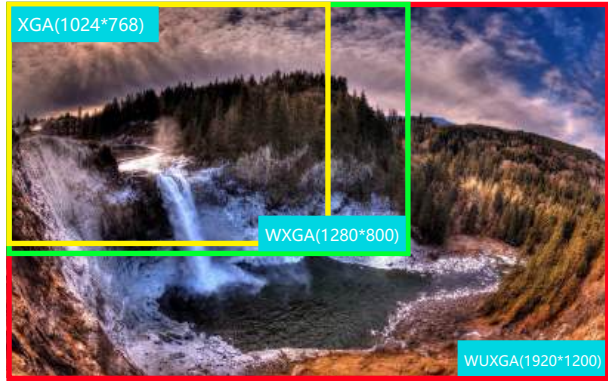

高亮 3LCD 显示技术

全新 3LCD 显示技术，畅享原彩细腻画质。相对于 DLP 技术，采用全新一代 3LCD 显示技术，细腻还原生动视界。



高亮度，拒绝小黑屋

新一代高效能灯泡，轻松实现大画面，满足商务办公、教育教学、休闲娱乐、办公会议等多种需求。



多媒体投影机

高对比度，细节原形毕露

更大的对比度，意味着画面过度更真实自然，对比度过小，画面则发灰、缺乏细节。投影机 15000:1 对比度拥有更加自然细腻的画质，灰部细节一清二楚。



1.2~1.66 倍大光圈

采用大光圈 1.2/1.6 倍镜头，安装位置范围更广，适配各种严苛的安装环境。



16W 强劲扬声器

好画质当然配好声音，16W 大功率，无论是会议办公还是家里 K 歌观影，都能拥有媲美影院的视听享受。



影院级音效

兼容无线投屏（选配），弹指间手机电脑一键切换

支持 Windows、Mac、Android、iOS 四大平台无线投影，手机、屏幕、笔记本画面一键切换投影到幕布，不需要借助外接无线模组即可实现无线投影，从此告别变更报告人时频繁的插拔步骤和等待时间。同时，没有网络也能无线投影。



灯泡使用寿命高达 20,000H

ECO 模式下，灯泡使用寿命长达 20000 小时，按每个工作日用 8H 计算，预计可使用长达 10 年。（一年按 250 个工作日计算）




支持一键遮屏

如果暂时不需要打开投影仪，可通过 BLANK 键一键实现遮屏。此状态下图像消失，出现空白屏，再按 BLANK 键或其他任意键，图像恢复正常



静电防尘设计


静电防尘网，有效延长投影机使用寿命，保证投影机品质；同时投影机内置自检系统，时刻检测投影机的进出风量，自动检测滤网是否堵塞，可主动提示用户清理，保护机器，提高使用寿命。

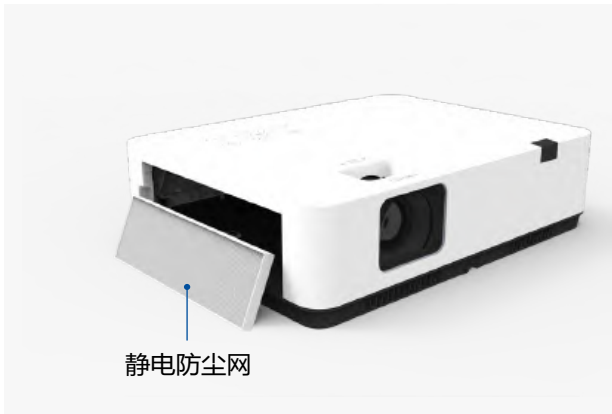


丰富端口

丰富的端口设计，支持多种信号源的输入支持 USB 接口，可直接通过 U 盘投影功能显示 JPEG 等静态图片，自带音频播放功能。

◆ EL-S336XS ◆

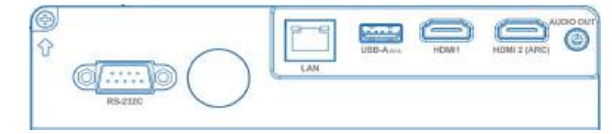

◆ EL-S336X ◆

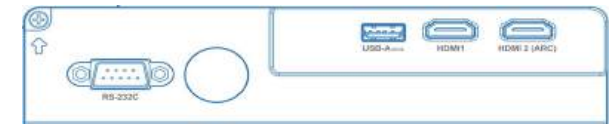

◆ EL-S337X+/EL-S466X+/EL-S467X+/EL-S407W+/EL-S436W+/EL-S437W+/EL-S406U+/EL-S407U+/EL-S436U+/EL-S437U+ ◆

